




رادیاتور پنلی



صنعت ساختمان و شهرسازی

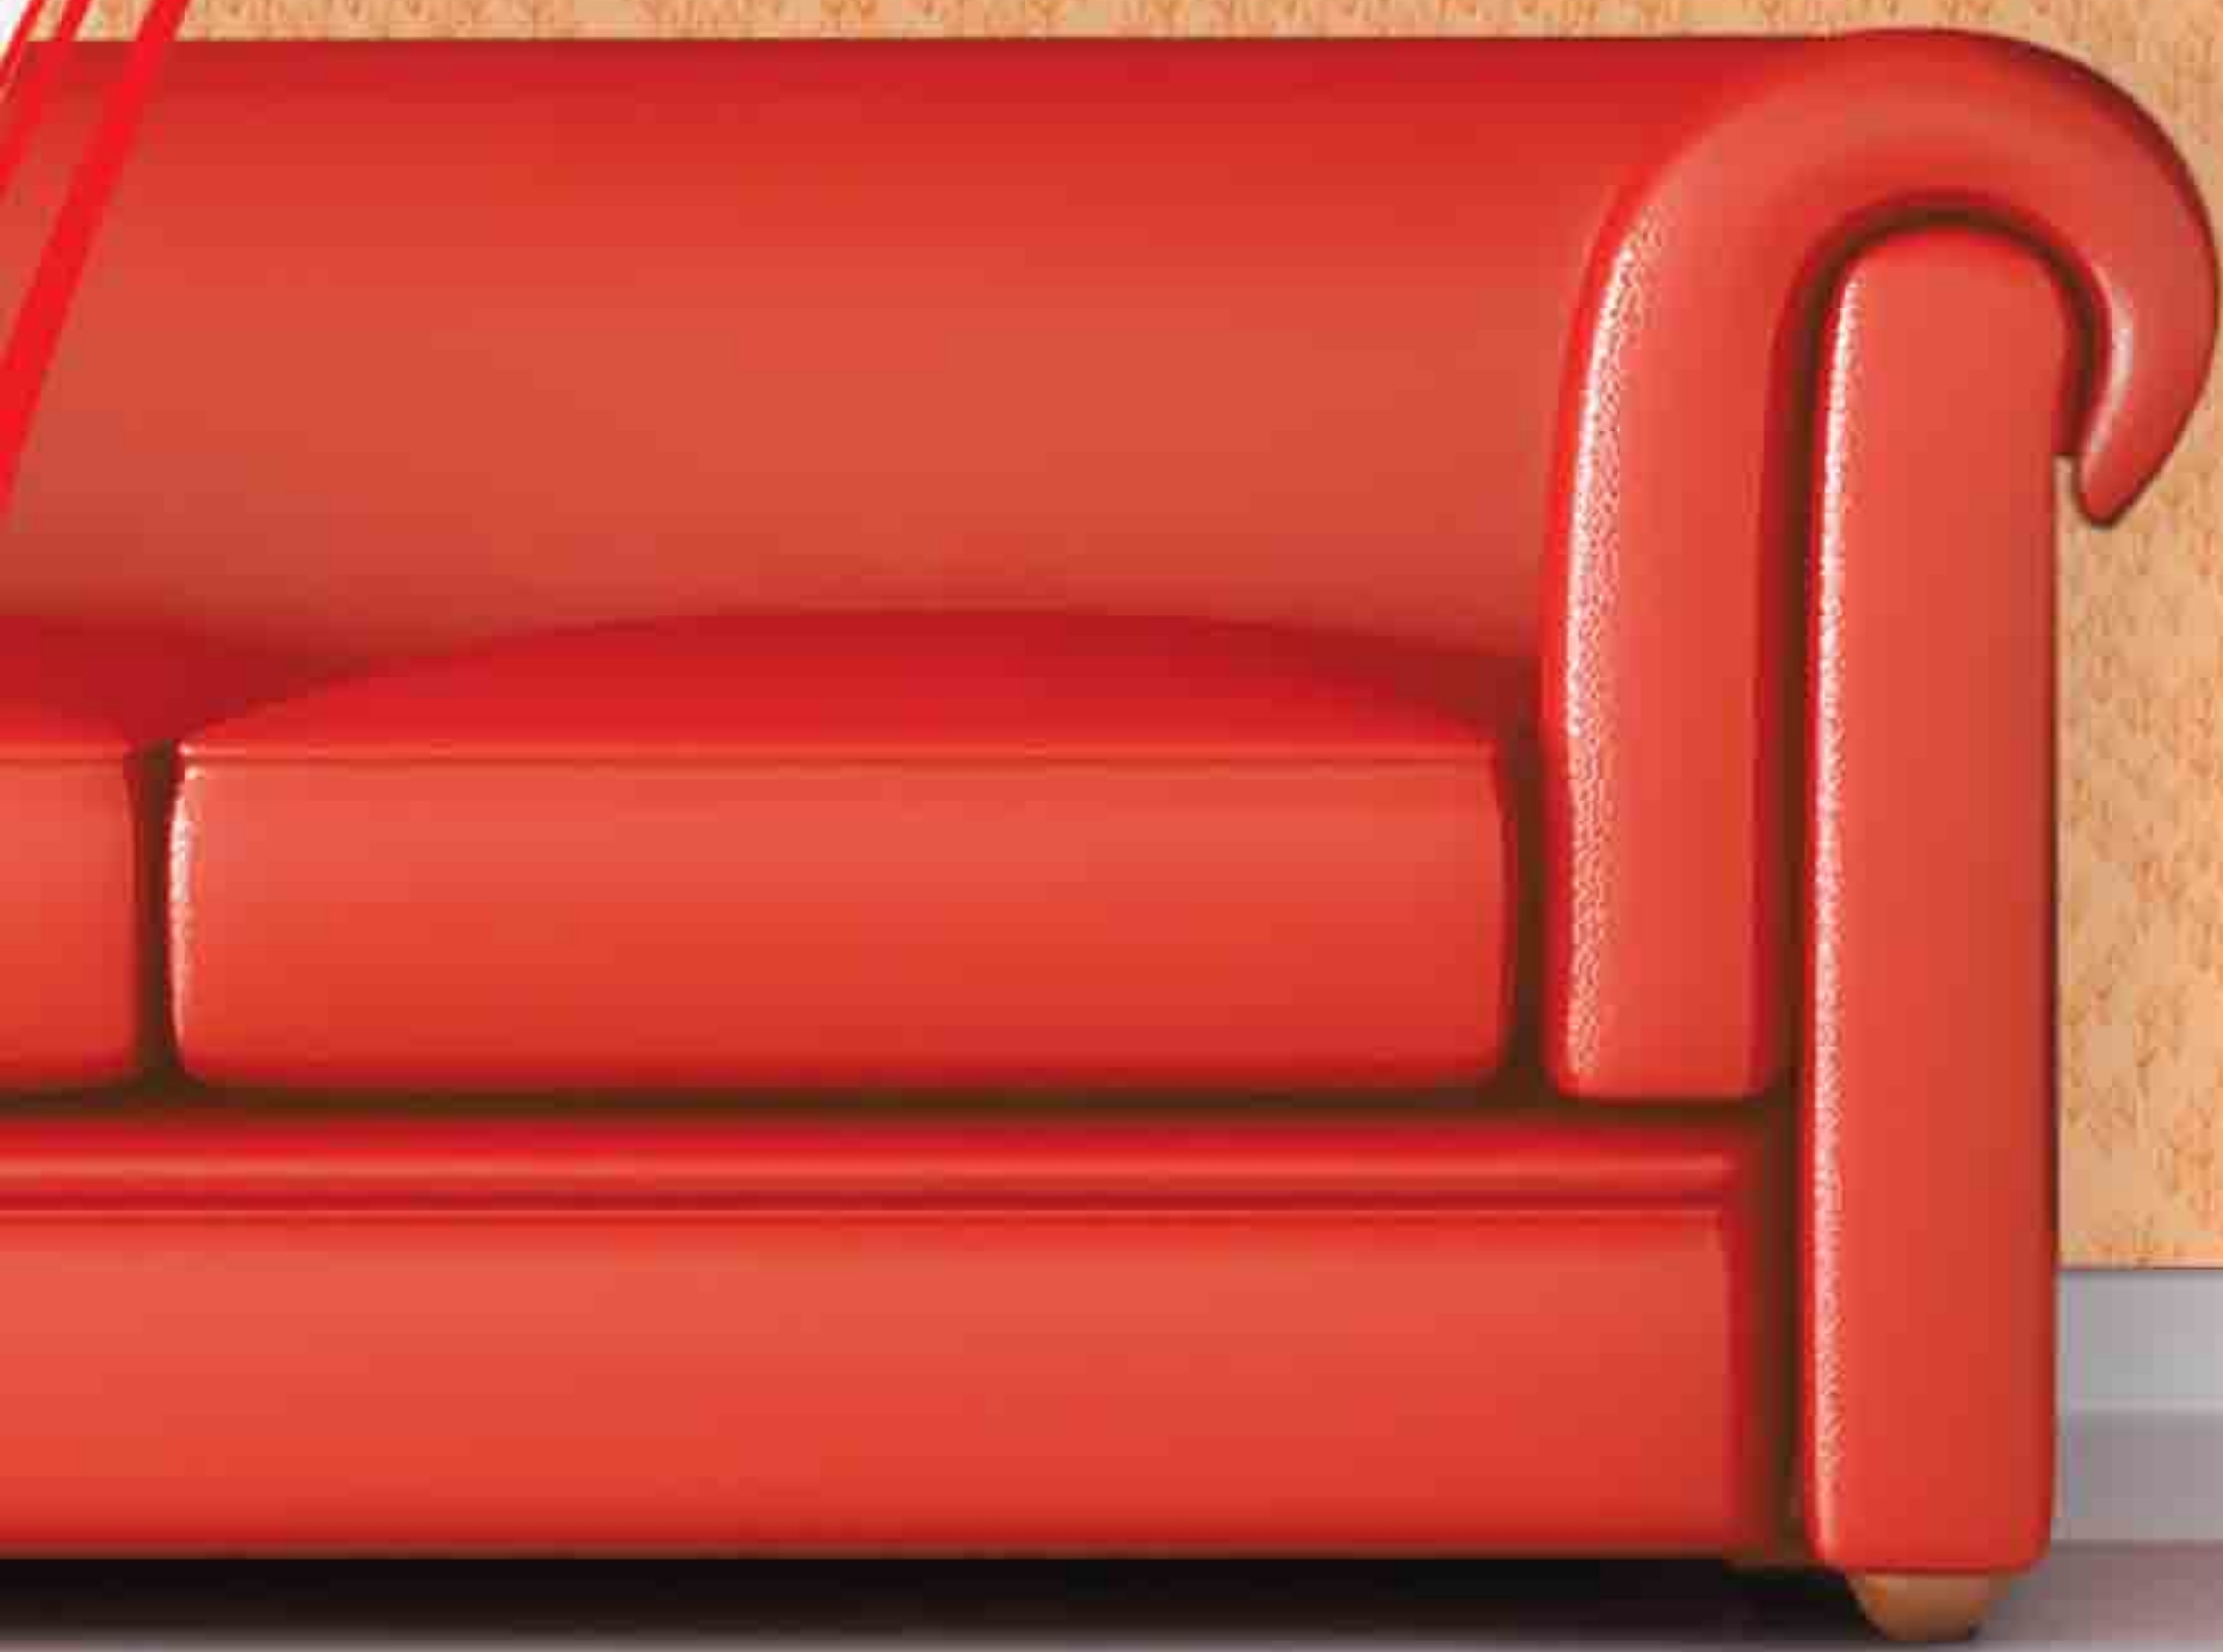

تجهیزات تاسیسات گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع

● شرکت گرمای نوین آترین تولیدکننده تجهیزات گرمایشی با مشارکت گروه صنایع گیتی پسند و گروه صنعتی Baykan با کیفیت ترین محصولات خود را با نام تجاری نیووارم، مطابق با آخرین تکنولوژی روز دنیا در اختیار مشتریان قرار می دهد.

رادیاتور های پنلی مطابق استاندارد اروپایی EN 442 تولید و با فشار استاندارد تست و کنترل میگردد. حداکثر فشار کاری نرمال ۷ bar و حداکثر دمای کارکرد نرمال ۱۱۰ درجه سانتیگراد می باشد. رادیاتور تولید شده از جدیدترین تکنولوژی رنگ آمیزی کوره ای بهره مند است، این تکنولوژی شامل دو مرحله رنگ مایع و رنگ پودری می باشد که هر دو سطح پنل را از داخل و خارج پوشش می دهد و این روش افزایش کیفیت ، دوام و عمر طولانی این محصول را تضمین می نماید.

جدول مشخصات رادیاتورهای پنی نیوارم


| مدل | ارتفاع (mm) | وزن (kg/m) | حجم آبگیری (lt/m) | میزان گرمادهی (W/m) | ΔT (°C) |
|---------|-------------|------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 11/PK | 300 | 8.36 | 1.58 | 642 | 90 / 70 |
| | | | | 520 | 75 / 65 |
| | 400 | 11.59 | 1.95 | 961 | 90 / 70 |
| | | | | 755 | 75 / 65 |
| | 500 | 14.34 | 2.30 | 1256 | 90 / 70 |
| | | | | 1019 | 75 / 65 |
| | 600 | 17 | 2.68 | 1403 | 90 / 70 |
| | | | | 1076 | 75 / 65 |
| | | | | 1911 | 90 / 70 |
| | | | | 1554 | 75 / 65 |
| 21/PKP | 300 | 13.77 | 3.00 | - | 90 / 70 |
| | | | | - | 75 / 65 |
| | 400 | 19.10 | 3.73 | - | 90 / 70 |
| | | | | - | 75 / 65 |
| | 500 | 23.84 | 4.42 | 1386 | 90 / 70 |
| | | | | 1124 | 75 / 65 |
| | 600 | 28.31 | 5.16 | 1769 | 90 / 70 |
| | | | | 1353 | 75 / 65 |
| | | | | 2585 | 90 / 70 |
| | | | | 1924 | 75 / 65 |
| 22/PKPK | 300 | 17.29 | 3.12 | 1272 | 90 / 70 |
| | | | | 1030 | 75 / 65 |
| | 400 | 23.13 | 3.85 | 1820 | 90 / 70 |
| | | | | 1430 | 75 / 65 |
| | 500 | 28.97 | 4.54 | 2330 | 90 / 70 |
| | | | | 1890 | 75 / 65 |
| | 600 | 33.82 | 5.28 | 2510 | 90 / 70 |
| | | | | 1924 | 75 / 65 |
| | | | | 3180 | 90 / 70 |
| | | | | 2585 | 75 / 65 |
| 33/DKEK | 300 | 23.18 | 4.70 | 1749 | 90 / 70 |
| | | | | 1428 | 75 / 65 |
| | 400 | 32.20 | 5.80 | 2528 | 90 / 70 |
| | | | | 1986 | 75 / 65 |
| | 500 | 40.28 | 6.84 | 3253 | 90 / 70 |
| | | | | 2644 | 75 / 65 |
| | 600 | 47.88 | 7.96 | 3554 | 90 / 70 |
| | | | | 2724 | 75 / 65 |
| | | | | 4484 | 90 / 70 |
| | | | | 3645 | 75 / 65 |

مزایا:

- خط تولید اتوماتیک با تکنولوژی روز دنیا
- استفاده از ورق فولادی کارخانه ERDEMIR ترکیه
- آکس ورودی و خروجی ۵۰ و ۵۵ سانتی متر
- و سهولت نصب و کاهش اتصالات
- قابلیت نصب از هر طرف
- ۱۲ سال گارانتی تعویض



حس خوب آسایش ...

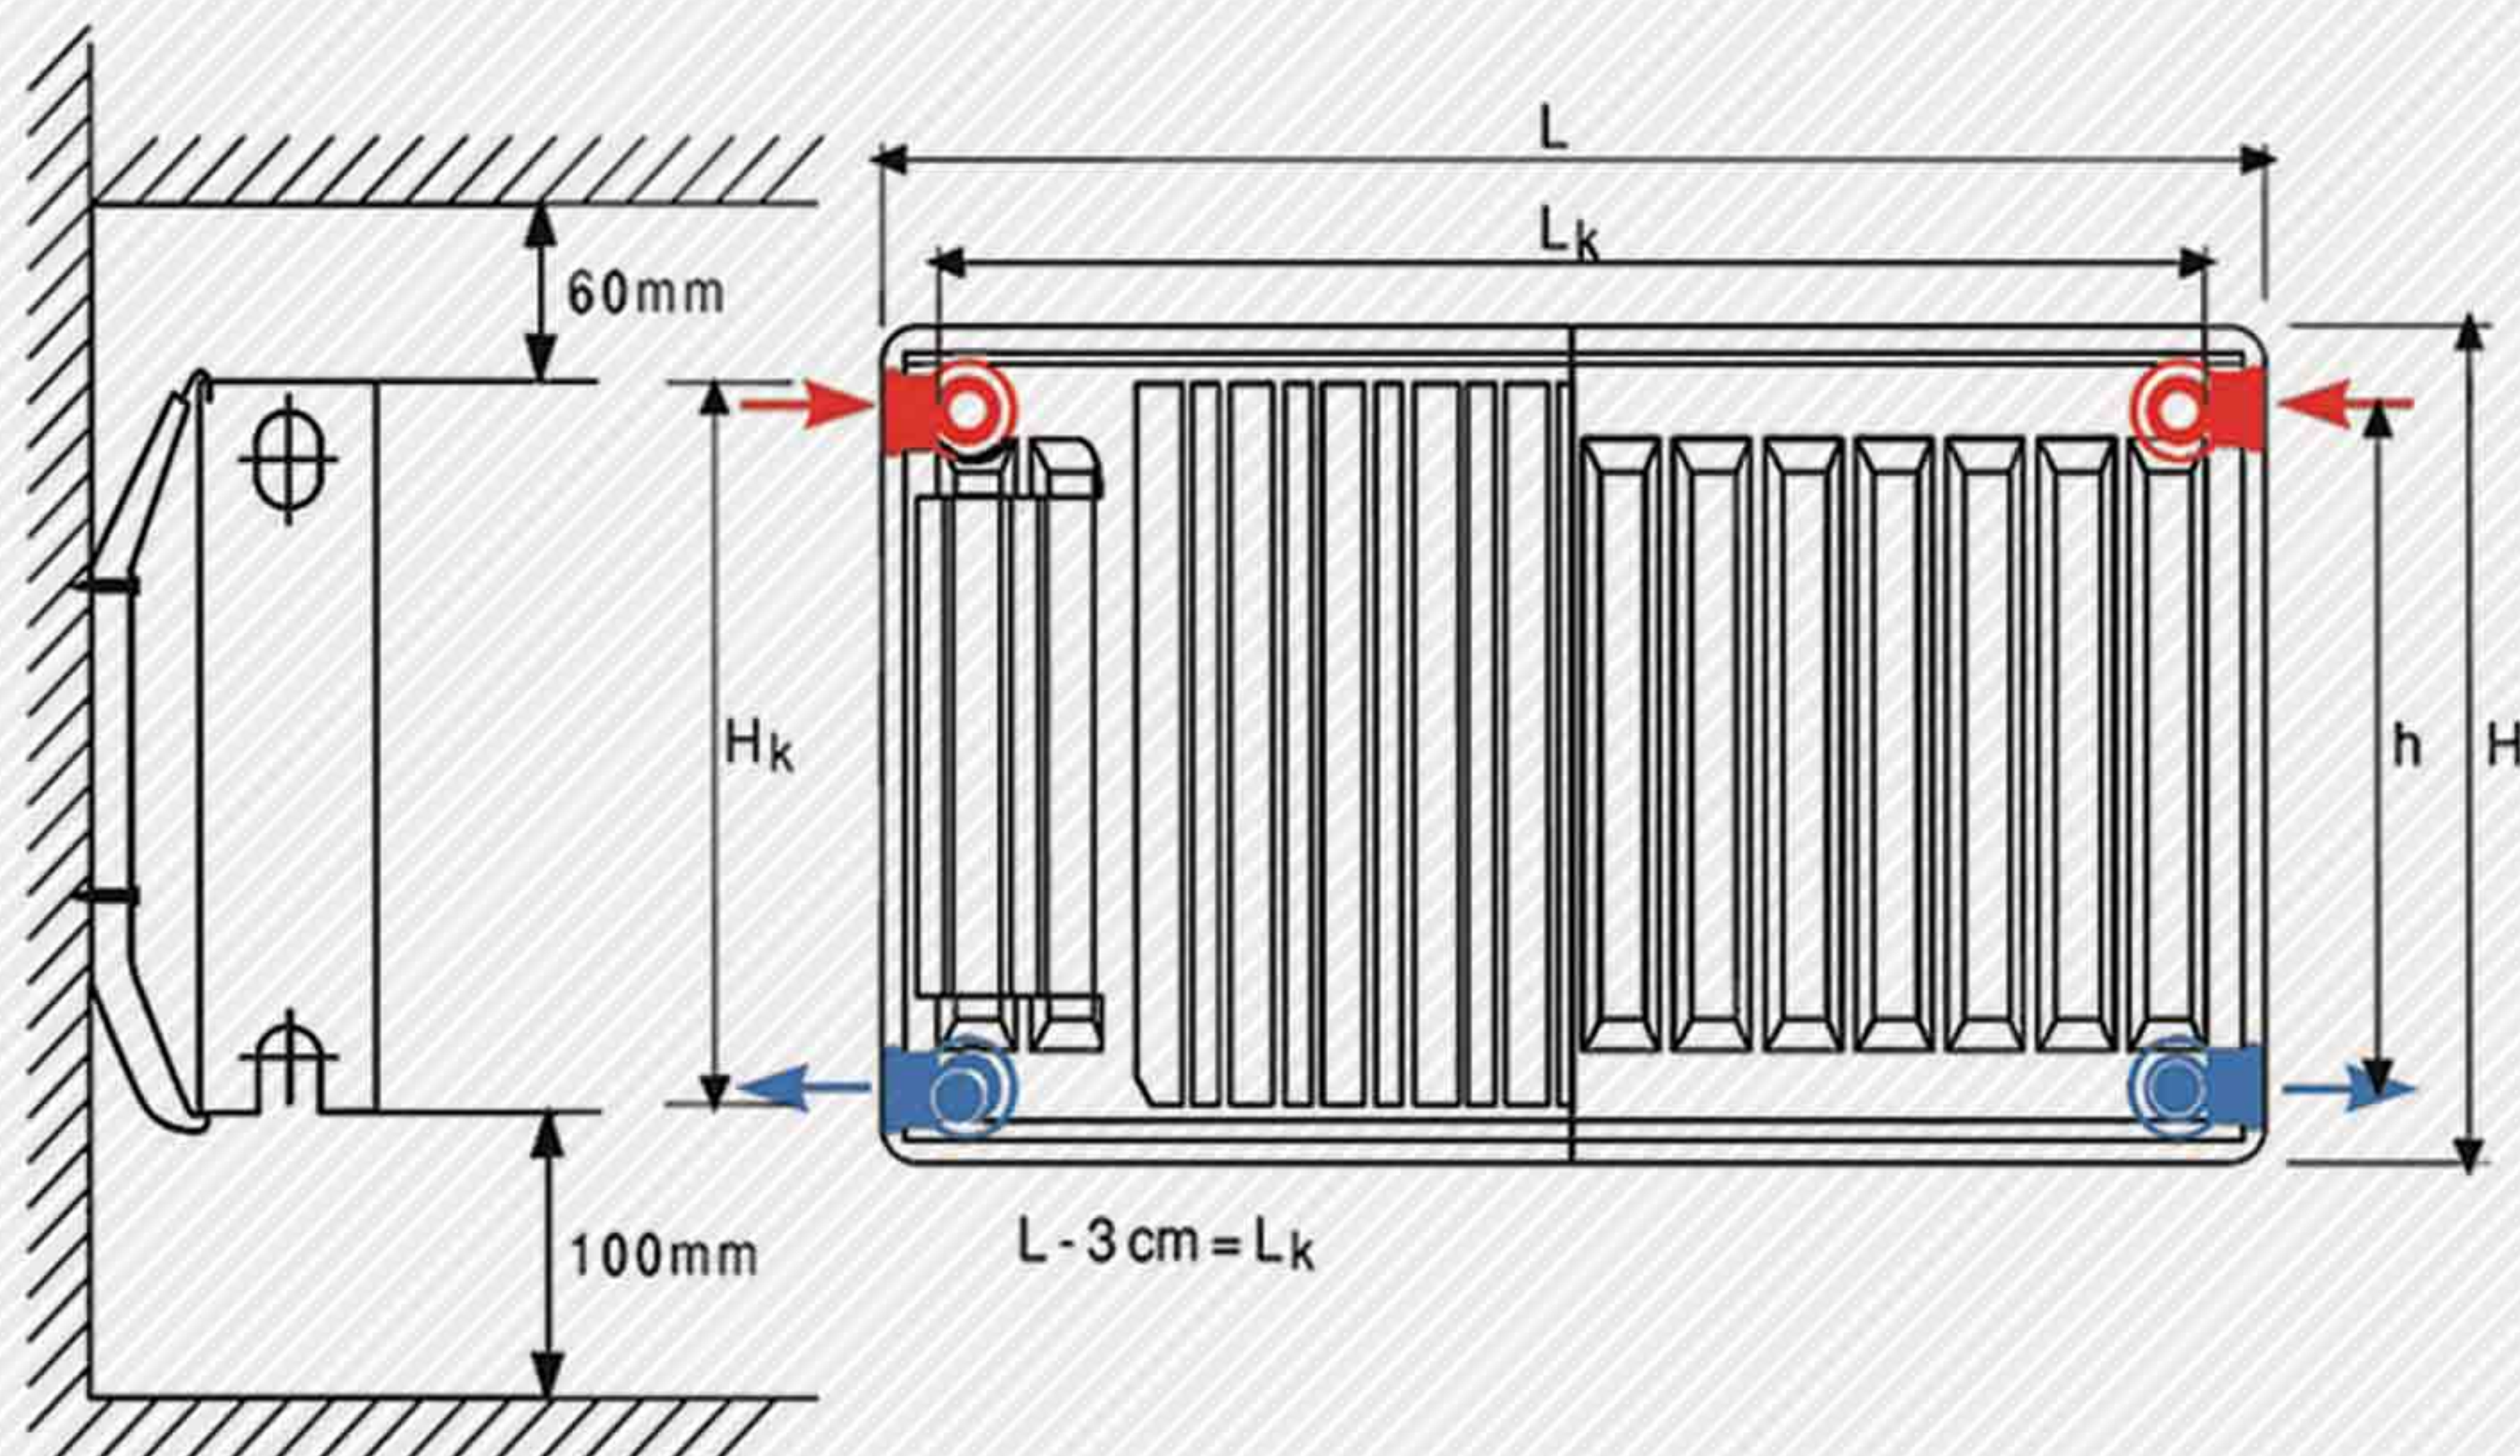

| | 300 | 500 | 600 | 900 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|
| H | 300 | 500 | 600 | 900 |
| H _k | 220 | 420 | 520 | 820 |
| h | 245 | 445 | 545 | 845 |

- L : طول پنل
- L_k : طول کانکتور
- H : ارتفاع پنل
- H_k : ارتفاع کانکتور
- h : ارتفاع اتصال

مرکز ارتباط با مشتری و خدمات پس از فروش :

۰۳۱-۴۵۱۱۵ (خط ۳۰)

www.newwarmgroup.com

www.sgpco.com

تهران ، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، برج نگار، طبقه دهم، واحد ۵

کدپستی : ۱۹۶۹۸۳۳۱۱۱

تلفن : ۰۲۱ - ۸۸۶۴۱۷۷۱-۴